

Pluraluce – vestavná montáž

nouzová svítidla



Vestavné svítidlo s víceúčelovou optikou a minimálním estetickým dopadem.



Samostatné svítidlo pro únikové cesty se vzdáleností až 17 m a pro antipanické prostory o rozloze až 130 m². Nastavitelná autonomie od 1 do 8 h.



Dvě čočky dodávané se svítidlem. Volitelná asymetrická čočka pro osvětlení požárního a ochranného vybavení.



Velmi rychlá montáž díky ocelovým pružinkám, které umožňují manipulaci se svítidlem i po instalaci. Vestavný otvor Ø 80–100 mm.

Aplikace

služby, kanceláře, kina, hotely, muzea, školy, obchody, nákupní centra, designové místnosti

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz




Montáž do podhledu, vestavná

Doba nabíjení 12 h

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9010

Optika vysoce transparentní PMMA čočky

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

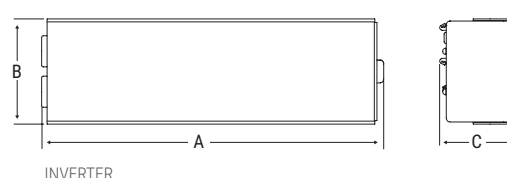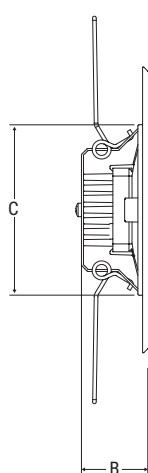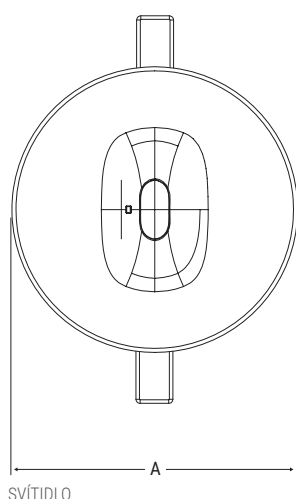


	Rozměry mm		
	A	B	C
Svítidlo	120	28	80 ±100
Inverter	204	63	46

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Čočka	Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
		stěna	strop	stěna	strop
Lungaluce	3	–	20	–	–
Largaluce	3	–	–	–	12 × 12
Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40		
Parametry se týkají modelu 19339 450 lm			Udržovací činitel 0,8		

LUNGALUCE

87%

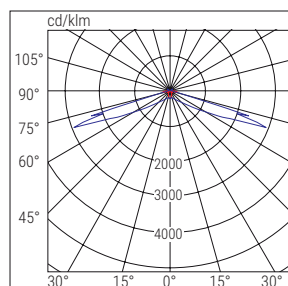


■ C90-C270

■ C0-C180


LARGALUCE

95%



■ C90-C270

■ C0-C180

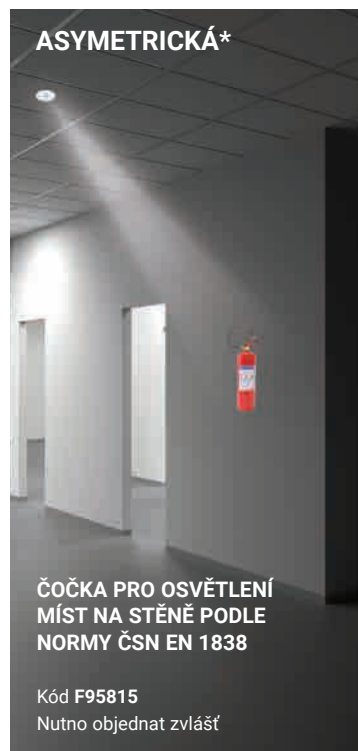

	Kód	W ekv.	Popis	Verze	Autonomie h	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon		Pozn.
								DC	AC	
CT	19338	24	LLARG DWRC CT 24W SA	SE/SA	1/1.5/ 2/3/8	250/200/150/80/50	220		5 W	
	19339	24GL	LLARG DWRC CT 24W GL SA	SE/SA	1/1.5/ 2/3/8	450/330/250/160/70	220		5 W	
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 - kód modulu LGFM 15037 - kód modulu DALI 15038.										
CTS	LG230									
	17878	24	L.LARGA DWRC LGS230	SE/SA			380	4.1 W	8.3 VA	
	LG24									
	17879	24	L.LARGA DWRC LGS24 LS-UV	SE/SA		380	380	3.8 W		

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	ČOČKA LUNGALUCE
	ČOČKA LARGALUCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	MODULY LG – LGFM – DALI (pouze verze CT) LG – kód 15036 LGFM – kód 15037 DALI – kód 15038
	ČOČKA LARGALUCE 7 m Kód F95819
	ČOČKA LARGALUCE 12 m – kód F95808 ČOČKA LUNGALUCE 12 m – kód F95807 ČOČKA ASYMETRICKÁ* – kód F95815

Fotometrie čočky a světelné toky jsou dostupné v elektronickém katalogu na beghelli.com