

PROFILIGHT SGN LED




colmark
... more than light

CE IP 40



- LED dioda indikující režim práce svítidla
- Ochrana před hlubokým vybitím baterií
- Nouzově svítící (non-maintained) nebo trvale svítící (maintained)
- Možnost zapojení do systému monitoringu CT nebo systémů s centrálním napájením HVCBS a LVDBS
- Montáž na stěnu, na strop, závěsná, vestavná, semafor
- Těleso vyrobeno z hliníkového profilu, difuser z plastu
- Montáž v interiéru
- Několik variant rozměrů svítidla

ROZMĚRY

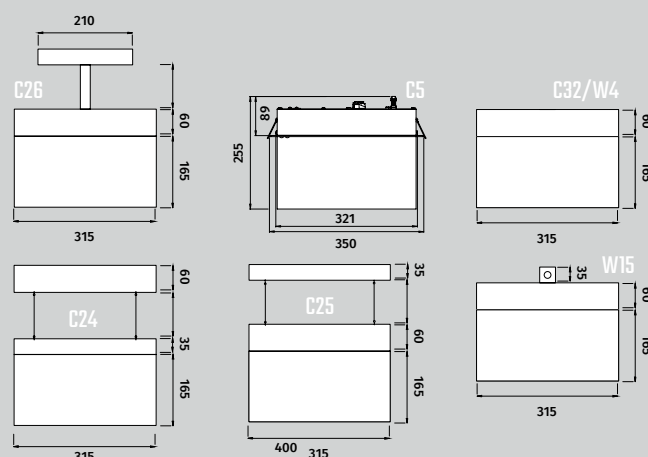

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PARAMETRY	ST / AT / CT	HODNOTA
Napájecí napětí	CB	230V AC 50/60Hz, 170 – 275V DC
	CBAM	230V AC 50/60Hz, 80 – 275V DC
	LVAM	15-32V DC
Krytí		IP40
Zdroj světla		Modul LED ¹
Barva světla		5000K
Pa		70
Příkon sv. zdroje		1W
Životnost sv. zdroje		> 50 000h
Typ baterie		Ni-Cd HT, Ni-MH HU
Napětí baterie		4,8V
Kapacita baterie		1,0Ah (NiCd); 1,6Ah (NiMH)
Doba nabíjení baterie		24h
Doba nouzového provozu		1h, 3h
Okolní teplota	ST / AT / CT	+5 ÷ +40°C
	CB / CBAM	+5 ÷ +40°C
	LVAM	+5 ÷ +40°C
Svorkovnice		0,5–2,5mm ²
Smyčkování		Ano

¹ Nevyměnitelný zdroj světla

TĚLESO

Materiál tělesa:
Hliníkový profil

Materiál difuzeru:
PMMA

SYSTÉMY

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

PŘÍSLUŠENSTVÍ

