


ROZVADĚČ RK (KOTELNA)

SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ

NOUZOVÉ VYPNUTÍ TECHNOLOGIE V PROSTORU KOTELNY ZAJISTÍ MaR
PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ BUDE OVĚŘENA PŘED VÝROBOU A PŘÍSTROJOVÁ
REZERVA BUDE PO DOHODĚ S AD A INV. PŘÍPADNĚ UPRAVENA
PROSTOROVÁ REZERVA 30%, ROZMĚRY UPŘESNÍ VÝROBCE ROZVÁDĚČE!
POŽÁRNÍ ODOLNOST NENÍ VYŽADOVÁNA

VEŠKERÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE BUDOU TYPU A, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT PEVNOU SCHRÁNKU NA DOKUMENTACI

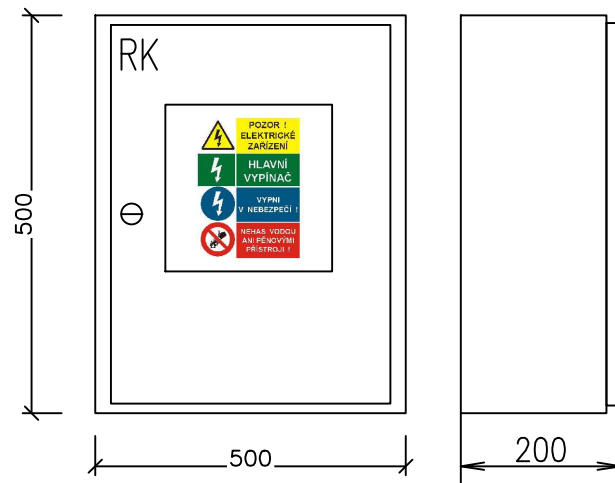

Typ rozváděče	OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ-PŘISAZENÁ		
Počet polí	1	Dělení	NE
Krytí-zavřený	IP44	otevřený	IP20
Přívod	SPODEM/VRCHEM	vývody	SPODEM/VRCHEM
Rozměr: šířka – 500mm hloubka – 200mm výška – 500mm			
Nátěr : BARVA ŠEDÁ, RAL 7001			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S		SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S		SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

